

Rotor 1

- [Français](#)
- [English](#)

Downloadable files

×

Open access

[Git project](#)

Original model

Rotor 1 is part of a research program to study aspect ratio because the use of high aspect ratio blading can lead to a decrease in the axial length of compressors and therefore a reduction of their size and weight. To investigate the effects of aspect ratio on compressor range and efficiency, two transonic rotors (rotor 1 and 2) were designed and tested. The variation in aspect ratio was based on a change in aerodynamic chord, and the solidity was kept the same by varying the number of blades.

- Original technical report ^[1]:

```
@TechReport{hager1974design,  
author      = {Hager, Roy D. and Lewis, George W.},  
title       = {Effect of damper on overall and blade-element performance  
of a compressor rotor having a tip speed of 1151 feet per second and an  
aspect ratio of 3.6},  
institution = {NASA Lewis Research Center Cleveland, OH, United States},  
note        = {NASA-TM X-3041, url~:  
\url{https://ntrs.nasa.gov/citations/19740018135}, 1974}}
```

- Pictures :

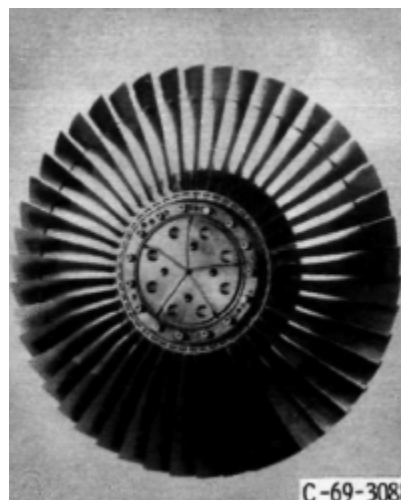


Fig1. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19740018135> p.68

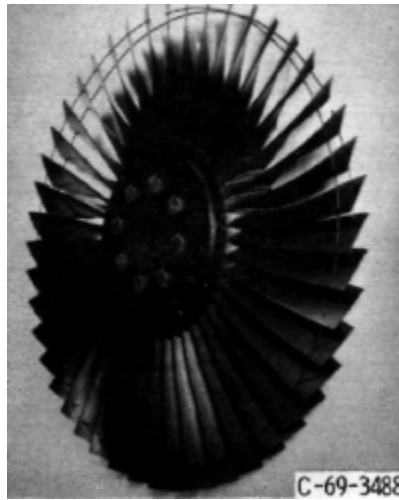


Fig2. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19740018135> p.68

Useful documents

- PDF of the NASA report :

rotor1.pdf

- CSV file of the blade geometry :

rotor1_original.csv

Geometry

The geometry of rotor 1 is described in the original NASA report by the following tables. The length are in inches and the angles in degrees.

ROTOR 1 - MOD 1

RP	PERCENT		RADII		BLADE ANGLES			DELTA
	SPAN		R1	R0	K1C	KTC	KOC	INC
TIP	0.	10.000	9.900		59.46	52.90	46.35	3.21
1	5.	9.730	9.657		57.70	51.81	45.80	3.31
2	10.	9.442	9.413		56.00	50.54	45.00	3.43
3	20.	8.883	8.927		53.05	47.75	42.30	3.64
4	22.	8.740	8.810		52.40	46.97	41.50	3.70
5	25.	8.604	8.684		51.70	46.21	40.40	3.75
6	28.	8.460	8.560		51.20	45.37	39.00	3.80
7	30.	8.313	8.430		50.50	44.48	37.80	3.87
8	33.	8.160	8.300		49.80	43.52	36.40	3.92
9	50.	7.193	7.467		45.70	36.53	26.30	4.33
10	70.	5.991	6.494		39.90	25.27	10.00	5.09
11	90.	4.630	5.521		33.45	10.69	-10.50	6.38
HUB	100.	4.000	5.050		30.78	4.42	-21.94	7.07

RP	BLADE THICKNESSES			AXIAL DIMENSIONS			CONE ANGLE
	T1	TM	TO	ZMC	ZTC	ZOC	
TIP	0.020	0.073	0.020	0.501	0.501	1.084	-3.800
1	0.020	0.074	0.020	0.520	0.520	1.116	-2.100
2	0.020	0.075	0.020	0.540	0.540	1.149	-0.900
3	0.020	0.078	0.020	0.574	0.574	1.215	1.600
4	0.020	0.078	0.020	0.582	0.582	1.231	2.300
5	0.020	0.079	0.020	0.589	0.589	1.248	2.900
6	0.020	0.080	0.020	0.597	0.597	1.265	3.700
7	0.020	0.081	0.020	0.604	0.604	1.282	4.400
8	0.020	0.082	0.020	0.612	0.612	1.300	5.100
9	0.020	0.089	0.020	0.659	0.659	1.409	10.100
10	0.020	0.103	0.020	0.710	0.710	1.513	16.900
11	0.020	0.127	0.020	0.720	0.720	1.506	29.600
HUB	0.020	0.143	0.020	0.686	0.686	1.398	36.600

Aerodynamic design

	unit	values
pressure ratio	[-]	1.53
mass flow	[kg/s]	33.5
tip speed	[m/s]	350.8
tip solidity	[-]	1.3
aspect ratio	[-]	3.6
rotative speed	[rad/s]	1381.25

Material properties


Rotor 1 is made of a 200-grade maraging steel

	unité	valeurs
alloy	[-]	18-Ni-200-maraging
Young's modulus	[GPa]	180
density	[kg/m3]	8000
Poisson's ratio	[-]	0.3
yield stress	[GPa]	1.38

First three natural frequencies (with clamped root) for the mesh:

1. (1F) : 940.8 rad/s / 149.7 Hz
2. (1T) : 3479.2 rad/s / 553.7 Hz
3. (2F) : 5530.2 rad/s / 880.2 Hz

CAD

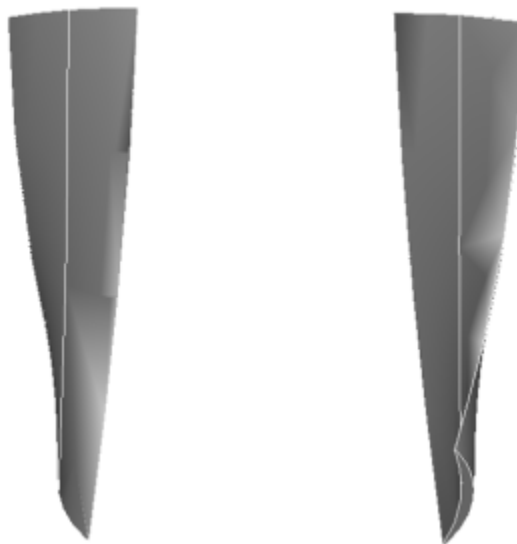

Modèles téléchargeables

×

Libre accès

[lien vers le projet Git](#)

Le rotor 1 fait partie d'un programme de recherche visant à étudier l'allongement des aubes, car l'utilisation d'un fort allongement peut conduire à une diminution de la longueur axiale des compresseurs et donc à une réduction de leur taille et poids. Pour étudier les effets de cet allongement sur les rendements des compresseurs, deux rotors transsoniques (rotor 1 et 2) ont été conçus et testés. La variation d'allongement entre ces deux rotors a été effectuée grâce à une modification de la corde aérodynamique et la solidité a été maintenue identique en faisant varier le nombre d'aubes.

- Rapport technique original ^[1]:

```
@TechReport{hager1974design,  
  author      = {Hager, Roy D. and Lewis, George W.},  
  institution  = {NASA Lewis Research Center Cleveland, OH, United  
States},  
  title       = {Effect of damper on overall and blade-element  
performance of a compressor rotor having a tip speed of 1151 feet per
```

```
second and an aspect ratio of 3.6},  
  year          = {1974},  
  number        = {NASA-TM X-3041},  
  url           = {https://ntrs.nasa.gov/citations/19740018135},  
}
```

- Photographies :

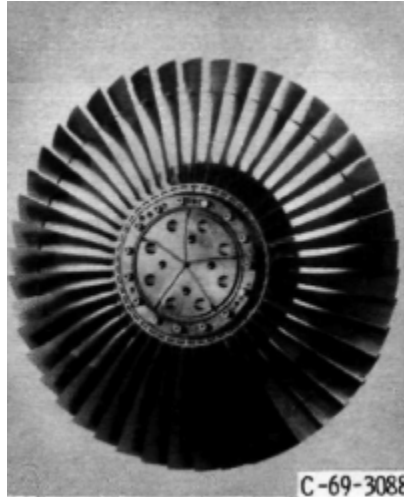


Fig1. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19740018135> p.68

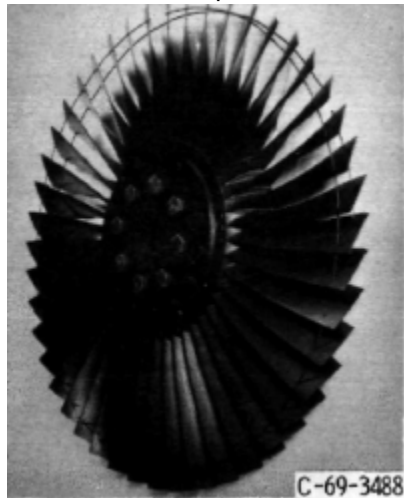


Fig2. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19740018135> p.68

Documents utiles

- rapport technique original de la NASA (.pdf)
- fichier de paramètres géométriques (.csv), utilisable en entrée de OpenMCAD ^[1] pour générer l'aube de référence
- [modèles téléchargeables](#) (lien vers projet Git)

Aube de référence

L'**aube de référence** est définie par des profils de type arcs circulaires multiples, donnés dans le rapport technique original de la NASA. Les modèles associés sont obtenus avec le code open source OpenMCAD [2].

Géométrie

La géométrie du rotor 1 est décrite dans le [rapport d'origine de la NASA](#) par les tableaux suivants. Les grandeurs sont en pouces et en degrés.

ROTOR 1 - MOD 1							
RP	PERCENT	RADII		BLADE ANGLES			DELTA
	SPAN	R1	R0	KIC	KTC	KOC	INC
TIP	0.	10.000	9.900	59.46	52.90	46.35	3.21
1	5.	9.730	9.657	57.70	51.81	45.80	3.31
2	10.	9.442	9.413	56.00	50.54	45.00	3.43
3	20.	8.883	8.927	53.05	47.75	42.30	3.64
4	22.	8.740	8.810	52.40	46.97	41.50	3.70
5	25.	8.604	8.684	51.70	46.21	40.40	3.75
6	28.	8.460	8.560	51.20	45.37	39.00	3.80
7	30.	8.313	8.430	50.50	44.48	37.80	3.87
8	33.	8.160	8.300	49.80	43.52	36.40	3.92
9	50.	7.193	7.467	45.70	36.53	26.30	4.33
10	70.	5.991	6.494	39.90	25.27	10.00	5.09
11	90.	4.630	5.521	33.45	10.69	-10.50	6.38
HUB	100.	4.000	5.050	30.78	4.42	-21.94	7.07

RP	BLADE THICKNESSES			AXIAL DIMENSIONS			CONE ANGLE
	T1	TM	TO	ZMC	ZTC	ZOC	
TIP	0.020	0.073	0.020	0.501	0.501	1.084	-3.800
1	0.020	0.074	0.020	0.520	0.520	1.116	-2.100
2	0.020	0.075	0.020	0.540	0.540	1.149	-0.900
3	0.020	0.078	0.020	0.574	0.574	1.215	1.600
4	0.020	0.078	0.020	0.582	0.582	1.231	2.300
5	0.020	0.079	0.020	0.589	0.589	1.248	2.900
6	0.020	0.080	0.020	0.597	0.597	1.265	3.700
7	0.020	0.081	0.020	0.604	0.604	1.282	4.400
8	0.020	0.082	0.020	0.612	0.612	1.300	5.100
9	0.020	0.089	0.020	0.659	0.659	1.409	10.100
10	0.020	0.103	0.020	0.710	0.710	1.513	16.900
11	0.020	0.127	0.020	0.720	0.720	1.506	29.600
HUB	0.020	0.143	0.020	0.686	0.686	1.398	36.600

Caractéristiques aérodynamiques


	unités	valeurs
taux de compression	[-]	1,53
débit massique	[kg/s]	33,5
vitesse en tête	[m/s]	350,8
solidité en tête	[-]	1,3
allongement	[-]	3,6
vitesse de rotation	[rad/s]	1381,25

Propriétés matériau

Le matériau du rotor 1 est un alliage à base de nickel : un acier maraging de grade 200

	unité	valeurs
alliage	[-]	18-Ni-200-maraging
module d'Young	[GPa]	180
masse volumique	[kg/m3]	8000
coefficient de Poisson	[-]	0,3
limite élastique	[GPa]	1,38

Modèle CAO

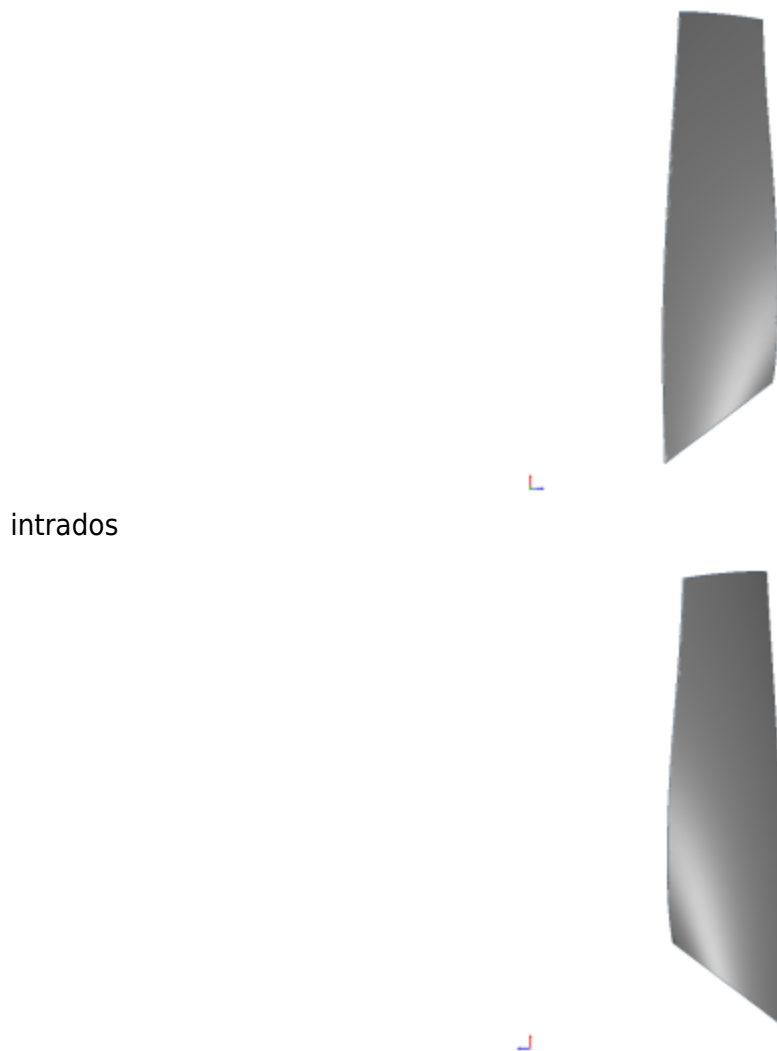

intrados

extrados

Fréquences propres

Fréquences des trois premiers modes (noeuds du pied d'aube encastres) pour le maillage :

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	1F	1018.5	162,1
2	1T	3542.5	563,8
3	2F	6094.7	970,0

Aube initiale

L'**aube initiale** est définie par des paramètres spécifiques obtenus à partir du modèle CAO de l'aube de référence. La géométrie de l'aube initiale est très proche de l'aube de référence

Fréquences propres

Fréquences des trois premiers modes (noeuds du pied d'aube encastres),

- pour le maillage complet :

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	1F	1019.1	162,2
2	1T	3539.3	563,3
3	2F	6074.0	966,7

- pour le modèle réduit :

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	1F	1019.1	162,2
2	1T	3540.8	563,5
3	2F	6075.8	967,0

</tabs>

1. [a](#), [b](#), [c](#) Hager. «Effect of damper on overall and blade-element performance of a compressor rotor having a tip speed of 1151 feet per second and an aspect ratio of 3.6 » 1974. [pdf](#)

Document issu de la page wiki:

https://lava-wiki.meca.polymtl.ca/public/modeles/rotor_01/accueil?rev=1673889218

Dernière mise à jour: **2023/04/05 08:59**